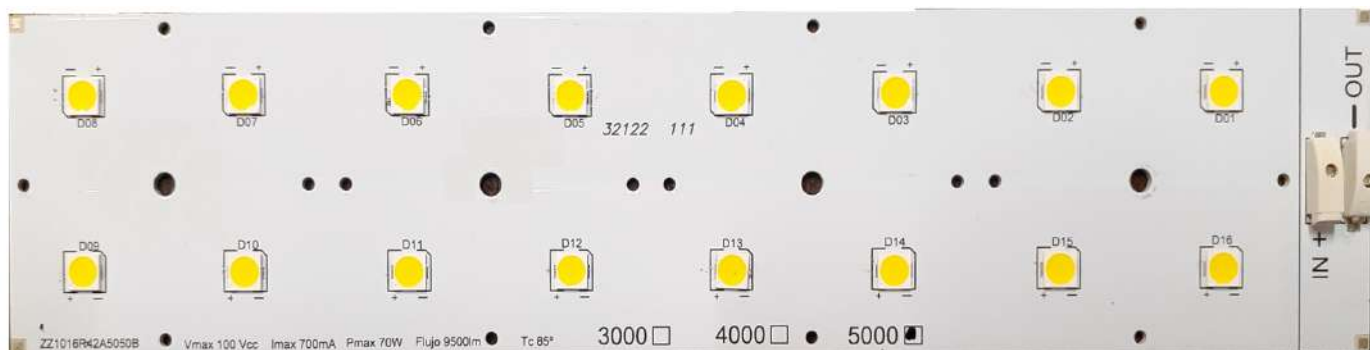


AR1016R47AH5050B

Módulo de 16 leds de potencia. Apto para uso con lentes individuales de 2x2 o lentes 2x8 IP65. Requiere uso de disipador.


BENEFICIOS

- Alta eficiencia energética
- Fácil instalación
- Sencilla implementación
- Apta todo tipo de luminarias de alumbrado público y grandes áreas

CARACTERÍSTICAS

- Corriente máxima: 700 mA
- Voltaje máximo: 100 Vcc
- Potencia máxima: 70 W
- Flujo lumínico: 10.500 lm
- Color: 5000
- CRI: 70
- LED: 5050
- Formato: Rectangular
- Material: Aluminio
- Dimmerizable: Sí
- Temperatura máxima: 85°
- Temperatura ambiente: 35°
- Medidas: 214 x 50 mm
- Garantía: 24 meses

MEDIDAS
