AR1024R21AH5050 TH

Módulo de 24 leds de potencia. Apto para uso con lentes IP65. Requiere uso de disipador.

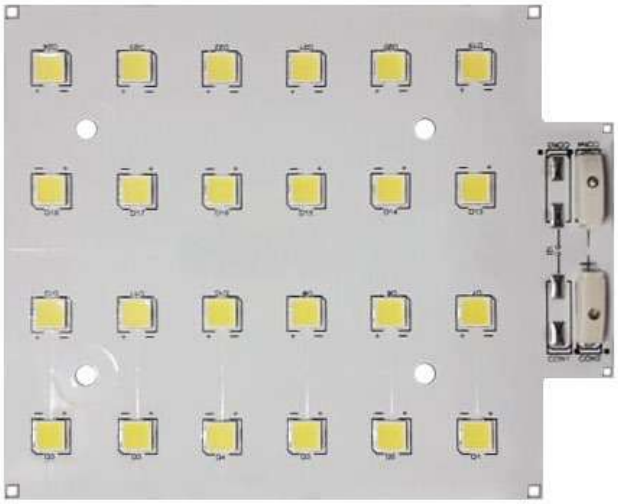

BENEFICIOS

- Alta eficiencia energética
- Fácil instalación
- Sencilla implementación
- Apta todo tipo de luminarias de alumbrado público y grandes áreas

CARACTERÍSTICAS

- Corriente máxima: 700 mA
- Voltaje máximo: 144 Vcc
- Potencia máxima: 108 W
- Flujo lumínico: 16.800 lm
- Color: 5.000K
- CRI: 70
- LED: 5050
- Formato: Rectangular
- Material: Aluminio
- Dimmerizable: Sí
- Temperatura máxima: 85°
- Temperatura ambiente: 35°
- Medidas: 104 x 84 mm
- Garantía: 24 meses

MEDIDAS

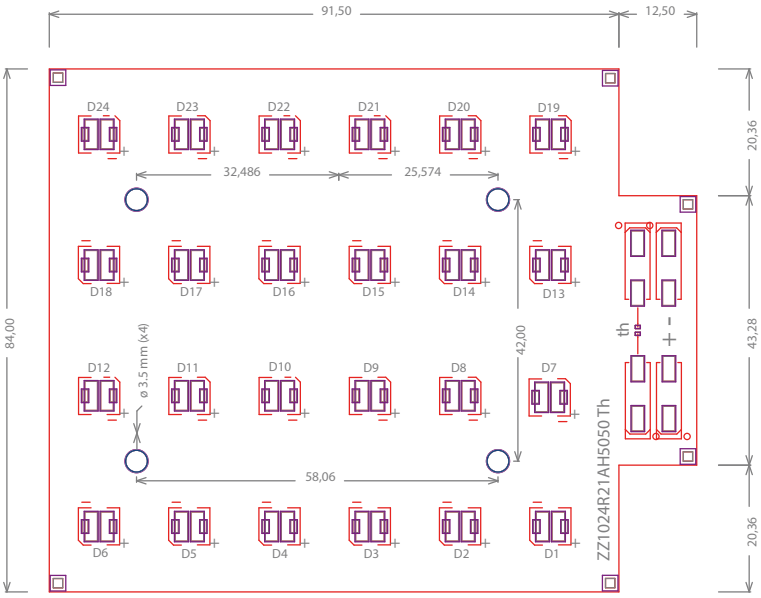

ARLUX S.R.L.
Herrera 1855 of A 302 CABA

info@arluxargentina.com.ar
www.arluxargentina.com.ar